

## VIKING WINDOW COMBI PUITAKEN JA UKS

Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. aastal. Tänapäevaks on Järvamaal Mäos tegutsev ettevõtte tõusnud juhtivaks väljapoole avanevate puit- ja puitaluumiiniumakende tootjaks Eestis ning oma toodanguga ka rahvusvahelisel turul väga hinnatud. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.



Meie prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning kiire ja täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste järgi, kasutades keskkonnasäästlikke materjale. Toodete pikaajalise tagab puitosade vaakum-sügavimmutus.

2000. aastast on Viking Window AS-is rakendatud ISO 9001:2000 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 14 001:2004 standardile vastav keskkonnajuhtimise süsteem. 2007. aastast on meil FSC tarneahela sertifikaat, mis tõendab, et kasutame heaperemehelikult majandatud metsast pärineva puitu.

### Väljapoole avaneva puitakna eelised:

- lihtne konstruktsioon ja sale disain,
- suurepärase ilmastikukindlus,
- väga hea soojapidavus,
- kardinaid, rulood ja aknalauad olevad esemed ei jää akna avamisel ette,
- pöördavanevate akende pesemine on mõlemalt poolt äärmiselt lihtne.

Puitosade pikaajalise tagab põhjamaise ja kvaliteetse männi liimpuidu kasutamine ja vaakum-sügavimmutus. Akendel ja ustel kasutatakse kahekordset klaaspaketti. Klaaspaketis võivad olla kasutaja vajadusest sõltuvalt erinevate omadustega klaasid - turvalised, energiasäästlikud, mürasummutavad või päikesekaitseklaasid. Alumise klaasiliistuna kasutame naturaalselt või värvitud alumiiniumi. Prossjaotustena kasutatakse klaasi pinnale liimitavaid, eemaldatavaid või klaaspaketti läbivaid prosse.

Sulustus loob akna avamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Aknale on võimalik lisada ventilatsiooniklapp, mis tagab õhu piisava juurdevoolu ka siis, kui aken on suletud Viking Window puitakna ilmastikukindlust tõendavad rahvusvaheliste standarditele vastavad testid.

### Akna tehnilised andmed


- Ristlõiked: leng 44 x 116 mm; raam 61 x 61 mm; prosspulk 50 x 61, 44 x 61 mm.
- Männi liimpuit A1-A3.
- Kõik puitdetailid on vaakum-sügavimmutatud GORI immutusvedelikuga.
- Klaaspakett: kahe klaasiga, parim klaaspaketi U-väärtus 1,1 W/m<sup>2</sup>K.
- Sulustus: PN-Beslag hinged, Fix kremoonid ja käepidemed.



## Alt avanev aken\*

Suured valgusavad, kuni 1,84 m<sup>2</sup> avanevad aknaraamid. Siinidega peithinged annavad aknale modernse välimuse ja tõstavad turvalisust.


Akent saab vajadusel kasutada evakuatsiooni väljapääsuna. Soovitatav kasutada kohtades, kus on akent võimalik pesta väljastpoolt, näiteks rõdul või esimesel korrusel.



## Alt pöördavanev aken\*

Suured valgusavad, kuni 2,05 m<sup>2</sup> avanevad aknaraamid. Siinidega peithinged annavad aknale modernse välimuse ja tõstavad turvalisust.


Aknaraami on võimalik pöörata 180°, nii on seda mugav kasutada ka kõrgemal kui esimesel korrusel. Seda tüüpi akent on võimalik pesta ruumist lahkumata mõlemalt poolt.



## Külg 90° pöördavanev aken\*


Kõrged valgusavad, kuni 1,6 m kõrgused avanevad raamid. Siinidega peithinged annavad aknale modernse välimuse ja tõstavad turvalisust.

Aknaraami on võimalik pöörata 90°. See tagab kasutusmugavuse ka kõrgemal kui esimesel korrusel ning jätab külglengi ja raami vahele piisavalt ruumi akende mõlemalt poolt pesemiseks.



## Külgavanev aken

Traditsioonilisema disainiga aken, mida saab vajadusel kasutada evakuatsiooni väljapääsuks. Aknaava saab jaotada ka impostiga.



\* Võimalik tellida BS7950 turvalisustesti läbinud sulustusega.

## Vikingi välisüksed

Toodame nii välja- kui ka sissepoole avanevaid välisüksi, terrassi- ja rõduüksi. Uks lukustub kolmes punktis, see annab parema turvalisuse ja soojapidavuse. Ukse tahvlitena kasutame erinevaid materjale. Väljapoole avaneva ukse pakk on seest tammepuidust, väljast alumiiniumist, sisseavaneval alumiiniumist koos külmatkestusega.



### Garantii

Kõigile toodetele kehtib 5-aastane garantii.

## Ukse tehnilised andmed

- Ristlõiked: leng 44 x 116 mm; raam 61 x 99 mm; vahepuu 61 x 99 mm; prosspulk 50 x 61 või 44 x 61 mm.
- Männi liimpuit A1-A3; tamm-alumiiniumpakk või alumiiniumpakk 25 x 116 mm.
- Kõik puitdetailid on vaakum-sügavimmutatud GORI immutusvedelikuga.
- Klaas ja täidised: kahe klaasiga klaaspakett; 26 mm spooniga või vahtplastist vahekihiga MDF tädistahvel; 40 mm liimpuidust või vahtplastist vahekihiga MDF freestahvel.
- Sulustus: ASSA hinged, Fix kremonid, Fix või ASSA käepidemed, RUKO või ASSA lukustusmehhanismid.

[www.viking.ee](http://www.viking.ee)

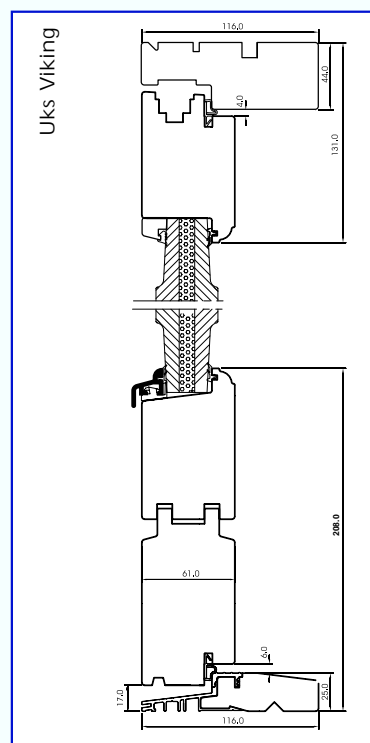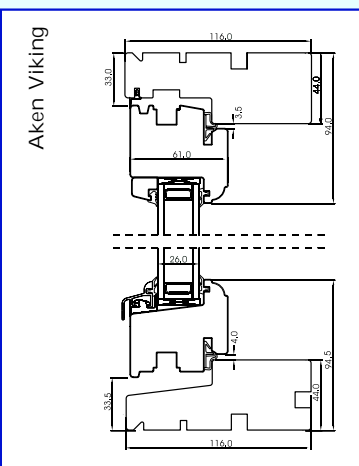

PEAKONTOR JA TOOTMINE  
Mäo 72751 Järvamaa  
tel +372 384 8900  
faks +372 385 3027  
viking@viking.ee

TALLINNA ESINDUS  
Järve Keskus  
Pärnu mnt 238, 11624  
tel +372 677 1730  
faks +372 677 1731  
ma@viking.ee  
erik@viking.ee

PÄRNU ESINDUS  
Papiniidu tn 5, 80010  
tel + 372 444 2666  
faks +372 442 0448  
int@viking.ee  
mj@viking.ee

TARTU ESINDUS  
Riia mnt 128, 50411  
tel +372 738 0114  
faks +372 738 0119  
aa@viking.ee  
mattias@viking.ee

JÕHVI ESINDUS  
Rakvere mnt 19, 41533  
tel +372 335 4283  
faks + 372 335 4284  
so@viking.ee